

Colheitadeira **BC4500**

VALTRA





**SUA
MÁQUINA.
DE TRABALHO.**

COLHEITADEIRA BC4500 COLHEITADEIRA CONVENCIONAL VALTRA SÉRIE 500

ESPECIFICAÇÕES	BC4500
CANAL ALIMENTADOR	
Esteira Alimentadora	3 Correntes / Travessas Parafusadas
Caixa de Pedras	Standard
Reversor	Elétrico (Opcional)
SISTEMA DE TRILHA	
Cilindro de Trilha	Alta Inércia Periférica / 8 Barras
Diâmetro / Largura (mm)	600 / 1.270
Velocidades (rpm)	450 a 1.350
Varição da Velocidade do Cilindro	Variador Indireto com Controle Elétrico
Côncavo	Arames finos e grossos
Nº de barras	11 para arames grossos / 14 para arames finos
Ângulo de envolvimento	119º
Área	0,82 m²
Batedor Traseiro	6 Pás / 360 mm de diâmetro
Velocidades (rpm)	1.430
SISTEMA DE SEPARAÇÃO	
Saca-palhas	5 - Fundo Aberto com Bandeja Recolhedora; Mancalzado com Rolamento; 8 Sulcadores
Área	5,25 m²
SISTEMA DE LIMPEZA	
Peneiras	Lamelas / Divisores Altos para Terreno Inclinado
Caixa Peneiras	Bi-partida - Pressurizada
Area total (m²)	3,84
Ventilador	Axiais, 2 unidades, 8 pás cada
Velocidades (rpm)	1.760 (ajuste elétrico)
TANQUE DE GRÃOS	
Capacidade (L)	5.200
Taxa (L/seg)	86
Altura de Descarga (mm)	4500 - Tipo Torre
DISTRIBUIÇÃO DE RESÍDUOS	
Saca-palhas (Opcional)	Picador de Palhas
Peneiras (Opcional)	Espalhador de Palhão
MOTOR	
Modelo	AGCO Power - 620 DSR
Deslocamento / Aspiração	6.6 L / Turbo
Potência Líquida @ 2.200 rpm	200 cv (150 kW) - ISO TR 14396
Torque (Nm) - 1400 rpm	670
Capacidade Tanque Combustível (L)	450

ESPECIFICAÇÕES	BC4500
SISTEMA DE PROPULSÃO	
Transmissão	Hidrostática - 3 marchas
Eixo Traseiro Fixo (m)	2,75
Freios	Disco com Acionamento Hidráulico
Redutores finais	Epiciólico (Pinhão/Coroa)
AMBIENTE OPERADOR	
Cabina	Central, sob coxins de borracha, Ar condicionado
Banco Operador	Luxo com Suspensão Mecânica
Controles	Painel digital Hivision
Luzes de Trabalho (nº)	11
Monitor Perdas	Standard
Medidor de Área	Standard
RODAGENS	
Standard	28.1-26R1 e 12.4-24R1
Opção 1	23.1-30R1 e 14.9-24R1
Opção 2	24.5-32R1 e 14.9-24R1
Opção 3	24.5-32R1 e 12.4-24R1
PLATAFORMAS DE CORTE	
Tamanho ft (m)	16 (4,8), 18 (5,5) e 20 (6,1)
Controle automático de altura/ Inclinação	Standard
Controle Rotação do Molinete	Proporcional (Standard)
PLATAFORMAS DE MILHO	
Número de Linhas (L)	de 6 a 10
DIMENSÕES E PESOS	
A) Comprimento sem plataforma (m)	8,10 (28.1-26R1)
B) Comprimento com plataforma 20 pés (m)	9,85 (28.1-26R1)
C) Altura transporte (m)	3,7 (28.1-26R1)
Altura máxima (m)	4,0 (28.1-26R1)
E) Distância entre eixos (m)	3,9 (28.1-26R1)
F) Altura do Tubo (m)	4,5 (28.1-26R1)
G) Distância entre maq e extremidade tubo (m)	4,2 (28.1-26R1)
H) Bitola Dianteira (m)	3,73 (28.1-26R1)
Peso com Plataforma e máquina vazia (kg)	10.070 (28.1-26R1 / 20 PÉS)
Peso sem Plataforma e máquina vazia (kg)	8.570 (28.1-26R1)

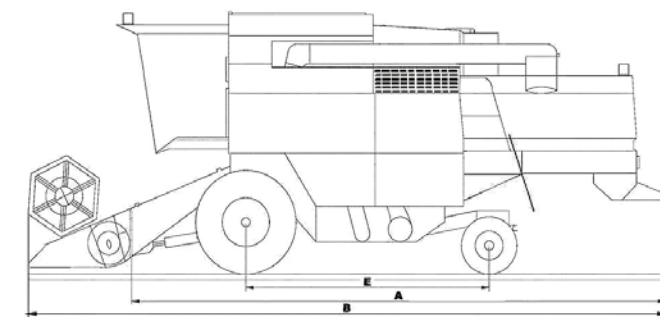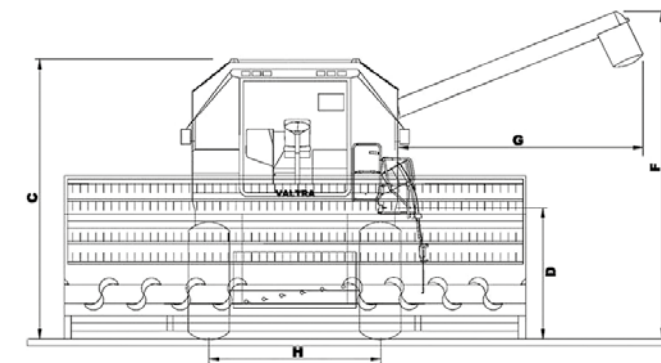

www.valtra.com.br
0800 192 211

ValtraGlobal
ValtraVideos

Concessionária