

VALTRA

COLHEITADEIRA AXIAL

BC7500



ESPECIFICAÇÕES BC7500 COLHEITADEIRA AXIAL VALTRA SÉRIE 500

CANAL ALIMENTADOR

Esteira Alimentadora	4 Correntes / Travessas Parafusadas
Velocidades (rpm)	Fixa: 613 (Std) ou Variável: 609 - 974 (Opc)
Reversor	Eleto-hidráulico Acionado da Cabine

UNIDADE DE TRILHA / SEPARAÇÃO

Alimentador	Guias helicoidais
Diâmetro / Comprimento (mm)	457 / 1110
Velocidades (rpm)	600
Caixa de Pedras	Standard
Rotor	Fluxo Axial (rotor único) - Barras e facas
Diâmetro / Comprimento (mm)	700 / 3556
Velocidades do Rotor	Acionamento Hidrostático - 175 - 755 (Baixa) / 175 - 980 (Alta)
Côncavos	Barras - 7 seções
Área Trilha (m²)	1,42
Área Separação (m²)	1,44

SISTEMA DE LIMPEZA

Tipo	2 Estágios
Área total (m²)	5,86
Ventilador	Turbina Transversal de 280 mm de Diâmetro
Velocidades (rpm)	590 - 1350 (Ajuste Elétrico de Velocidades da Cabine)

TANQUE DE GRÃOS

Capacidade (L)	10570
Taxa / Altura de Descarga	88 L/seg / 4,36 m

DISTRIBUIÇÃO DE RESÍDUOS

Rotor (Opcional)	Picador ou Espalhador Duplo de Palhas (2 velocidades)
Peneiras (Opcional)	Espalhador Palhico (2 velocidades)

MOTOR

Modelo	AGCO POWER - Citius 8.4 CTA
Deslocamento / Aspiração	8.4 L / Turbo Intercooler
Potência @ 2.100 rpm	355 CV (260 KW)
Res. Potência @ 2.100 rpm	385 CV (283 KW)
Capacidade Tanque Combustível (L)	606

SISTEMA DE PROPULSÃO

Transmissão	Hidrostática - 4 marchas
Eixo Traseiro Ajustável (m)	3,02 - 3,64 (2WD) ou 3,07 - 3,68 (4WD)
Freios	Tambor com Acionamento Hidráulico

CABINA E CONTROLES

Área dos Vidros / Volume Interno	5,69 m² / 3,44 m³
Banco Operador	Luxo com Suspensão a Ar
Controles	Console LD
Luzes de Trabalho (nº)	12
Monitor Perdas / Medidor de Área	Standard
Agricultura de Precisão	Fieldstar II (Opcional)

PLATAFORMA DE CORTE DRAPER


Tamanho ft (m)	35ft (10,6)
Controle automático de altura/ Inclinação	Standard
Acoplamento Eleto-hidráulico	Único - todas as funções
Controle Rotação do Molinete	Proporcional (Standard)

PLATAFORMAS DE MILHO

Número de Linhas	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15
------------------	--------------------------------------

DIMENSÕES E PESOS

A	Altura (Máxima) (m)	4,06 (Duplo - 20.8R38)
B	Altura (Transporte) (m)	3,65 (Duplo - 20.8R38)
C	Bitola Dianteira (m)	4,42 (Duplo - 20.8R38)
D	Largura (m)	4,95 (Duplo - 20.8R38)
E	Altura do Tubo (m)	4,50 (Duplo - 20.8R38)
F	Altura Bocal do Tubo (m)	4,36 (Duplo - 20.8R38)
G	Vão Livre (m)	0,41 (Duplo - 20.8R38)
	Comprimento com plataforma (m)	11,22
	Peso com Plataforma (kg)	18.430 (Duplo - 20.8R38 / 30ft)
	Peso sem Plataforma (kg)	16.330 (Duplo - 20.8R38)

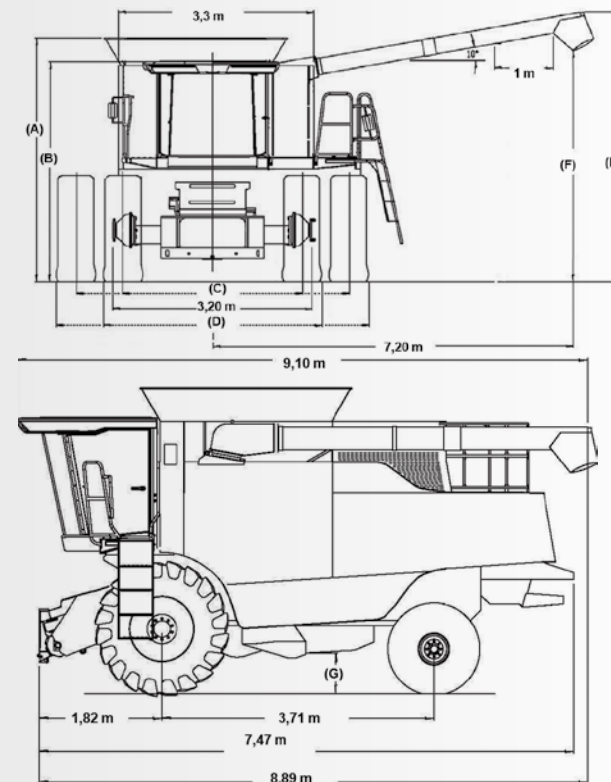

CONCESSIONÁRIO:

www.valtra.com.br | 0800 192 211

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio.
FOPVTBC7500 / JUL 2012